

- Botões metálicos iluminados de alta resistência
- Corpo de aço inox e vedação contra entrada de líquidos
- Para furação de 19 e 22mm em painel
- Iluminação com LED
- High resistance metal illuminated buttons
- Stainless steel body and internal protection against liquids
- For 19 and 22mm panel cutout
- LED illuminated



Código de compra / How to order

AV 22 | C - 2 R - 1

Furo para fixação / Fixing hole
 19 - Ø19mm
 22 - Ø22mm

Função / Function
 C - Pulsador momentâneo / Momentary push
 R - Pulsador alternado / Alternate push

Tensão de alimentação / Supply voltage
 1 - 110 VCA/CC VCA/DC
 2 - 220 VCA/CC VCA/DC
 7 - 24VCA/CC VCA/DC
 9 - 12VCA/CC VCA/DC

Marcação iluminada / Illuminated marking*
 Em branco / Nil - Sem marca / No mark
 1 - Liga/Desliga / ON/OFF


* Fazemos marcação personalizada
 We can make personalized marking subtitle

Cor / Color
 R - Vermelho / Red
 G - Verde / Green
 BL - Azul / Blue
 O - Laranja / Orange
 W - Branco / White

Especificações / Specifications

Modelo / Model	AV19	AV22
Modo de operação / Operation mode	Momentânea / Momentary	
Grau de proteção / Protection degree	IP65	
Vida elétrica / Electrical life	200 x 10 ³ operações min. / operations min.	
Temperatura de operação / Operation temperature	-20 ~ 55°C	
Terminal / Terminal	Faston 2,8x0,5 ou solda / orsolder (250° max. 3 seg)	
Resistência de contato / Contact resistance	≤50mΩ max.	
Resistência de isolamento / Insulation resistance	1GΩ min. - 500V	
Rigidez dielétrica / Dielectric strength	2000VCA / VAC - 1 minuto / minute	
Arranjo dos contatos / Contact arrangement	2 Rev. / DPDT	1NA+1NF / 1NO+1NC
Capacidade dos contatos / Contact rating	5A - 48VCC / DC	5A - 250 VCA / AC

Dimensões / Dimensions (mm)

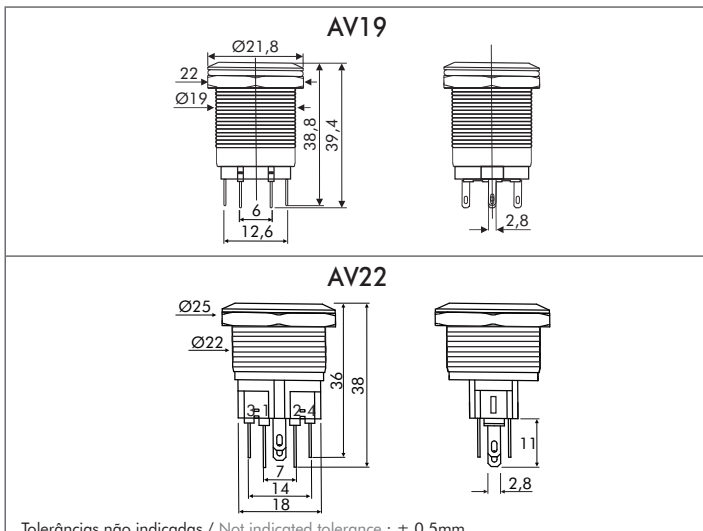

Conexões / Connections

